


SOFT-ENT 1

Die schnelle Entstückungs- maschine

für das besonders schonende Handling von Sichtteilen

Abstand zwischen
den Aufnahmen
für die High-Load-
Gestelle stufenlos
einstellen

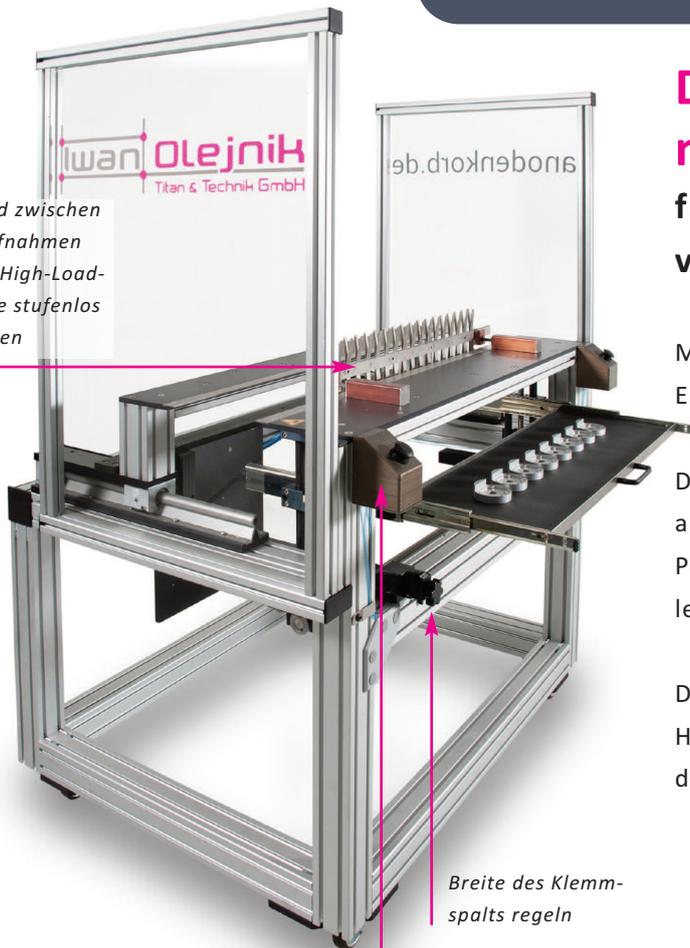

Breite des Klemm-
spalts regeln


Zweihand-
Sicherheitsschaltung

Mit dieser wartungsfreien Maschine erfolgt das sanfte Entstücken eloxierter Teile in wenigen Augenblicken.

Die **Soft-Ent 1** vom europäischen Marktführer für automatisierte Eloxal-Be- und Entstückung braucht wenig Platz. Sie ist äußerst robust, wartungsfrei und extrem leicht zu bedienen.

Das einfache, aber unschlagbar effiziente Prinzip: High-Load-Gestelle in allen denkbaren Formen sind mit der **Soft-Ent 1** kompatibel.


Aufnahme-Fach so nah wie
möglich an den zu entstück-
enden Teilen positionieren

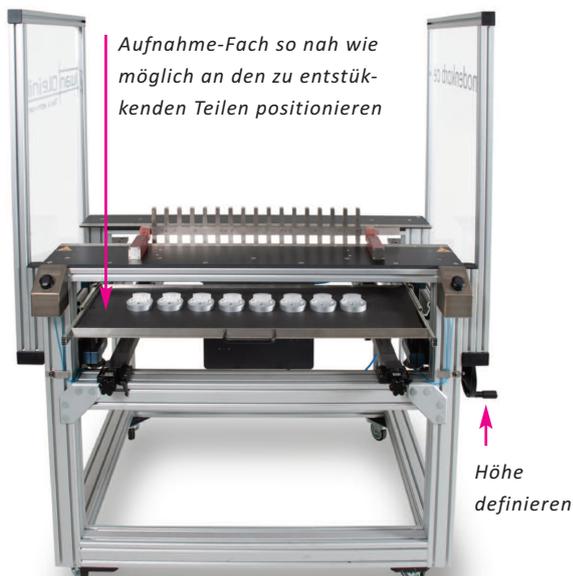

Höhe
definieren

Aufnahme-Fach mit
Moosgummi gepolstert

Mechanismus
presst Kontakt-
Klammern zu-
sammen

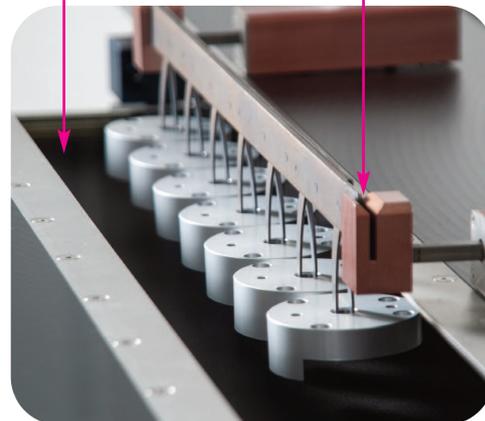

Die **Soft-Ent 1** – eine pragmatische Automatisierungslösung, die Sinn macht und sich in kürzester Zeit lohnt.